


Sehr geehrter Kunde,

um Ihren Auftrag termingerecht bearbeiten zu können, bitten wir Sie die Vorgaben unbedingt einzuhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst mit der Bearbeitung beginnen können, wenn uns alle Daten vorliegen.

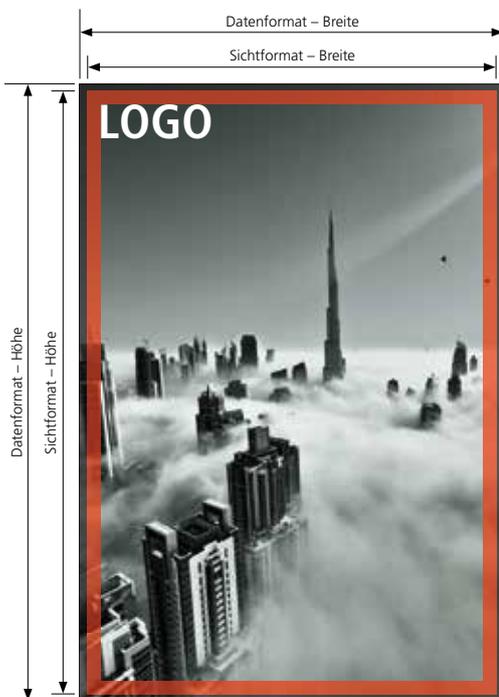

■ Sicherheitsabstand ■ Beschnitt

Sichtformat = Rahmen-Aussenmass

#### Beispiel:

Sichtformat: 800 mm (Breite) x 1200 mm (Höhe)

Datenformat: 820 mm (Breite) x 1220 mm (Höhe)

## MASSTAB

- 1:1 oder 1:10 (Breite x Höhe in mm)

## AUFLÖSUNG

- mind. 72 – 120 dpi

## DATEIFORMATE

- .jpg, .tif, .eps
- PDF/X3:2002 Standard (einseitig)

## BESCHNITZUGABE

- 10 mm (umlaufend)
- ohne Falz-, Schneide- oder Passermarken

## SICHERHEITSABSTAND

- 40 mm (umlaufend)

## FARBMODUS

- CMYK

## FARBPROFIL

- ISO Coated V2 (ECI)

## SONDERFARBEN

- auf Sonderfarben wie z.B. Pantone hinweisen

## MOTIVTEILUNG

- das komplette Motiv in einer Datei
- Teilungen in einer bemasteten Skizze als Ansicht-PDF

## SCHRIFTEN / LINIENSTÄRKE

- Schriften in Pfade umwandeln
- Schriftgröße mind. 8pt
- Linienstärke mind. 1pt

## DATENARCHIVIERUNG

- Löschung nach 3 Monaten
- bei Folgeaufträgen verlängerte Archivierung möglich

## DATENBENENNUNG

Benennen Sie Ihre Daten nach folgendem Schema:

#### Beispiel:

Auftrag / Angebot: 123456

Motiv: Mustermann

Endformat: 800x 1200 mm

Nummerierung: 01

**Dateibezeichnung:** 123456 Mustermann 800x1200 01

**SEHR WICHTIG**

## **MASSTAB 1:1**

Legen Sie Ihre Daten in der Originalgrösse an. Bitte geben Sie Breite x Höhe in mm an. Nur bei Übergrössen legen Sie die Datei 1:10 an.

## **AUFLÖSUNG mind. 72–120 dpi**

Legen Sie Ihre Daten direkt in der richtigen Auflösung an – ein nachträgliches Hochrechnen der dpi-Werte ergeben keine Verbesserung. Die Auflösung hängt vom Betrachtungsabstand ab: Je geringer der Abstand, desto höher die Auflösung – je grösser der Abstand, desto geringer die Auflösung.

## **DATEIFORMATE**

Die Daten als jpg, tif, eps oder als ein druckfähiges PDF nach dem PDF/X3:2002 Standard (einseitig) erstellen.

## **BESCHNITZUGABE 10 mm**

Die Beschnittzugabe muss 10 mm an jeder Seite betragen, das Motiv sollte 10 mm umlaufend über das Endformat hinausreichen. So vermeiden Sie schnittbedingte weisse Ränder. Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats an.

## **SICHERHEITABSTAND**

Bitte beachten Sie das wichtige Elemente, wie z.B. das Logo, 40 mm vom Endformat entfernt sein sollen.

## **FARBMODUS CMYK**

Wandeln Sie die RGB-Farben in CMYK-Farben um. Wenn Sie die Daten im RGB-Modus liefern, werden diese in den CMYK-Farbraum konvertiert. Wir übernehmen hierbei keine Haftung für das Ergebnis der Konvertierung.

## **FARBPROFIL**

ISO Coated V2 (ECI), erhältlich unter [www.eci.org](http://www.eci.org).

## **SONDERFARBEN / PROOFS / FARBVORLAGEN**

Farbanpassungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden, da bestimmte Farbvorgaben ggf. im Digitaldruck nicht erreicht werden können. Bitte liefern Sie uns in diesem Fall die Druckdaten im PDF/X4:2008 Standard. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es materialabhängig zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

## **SCHRIFTEN / LINIENSTÄRKE**

Bitte alle verwendeten Schriften in Pfade umwandeln. Wenn Sie die Schriften nicht einbinden, so werden diese in unserem Workflow durch eine Standardschrift ersetzt. Wir empfehlen Ihnen die Schriftgrösse nicht kleiner als 8pt und die Linienstärke nicht unter 1pt anzulegen.